


EZ-Einwellenzerkleinerer

Technische Daten

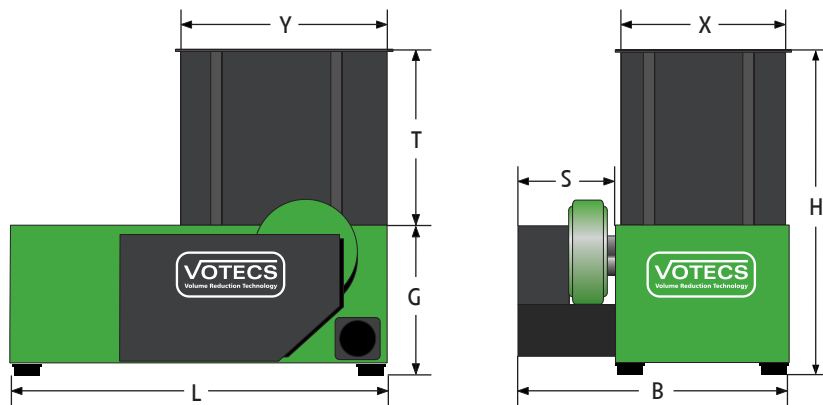

Typ*	L	B	H	G	T	S	X	Y
EZ 6/1	1800	1190	1640	740	900	430	600	800
EZ 8/1	2100	1390	1640	740	900	430	800	1000
EZ 8/2	2100	1690	1730	990	1020	430	800	1200
EZ 10/1	2100	1590	1640	740	900	430	1000	1000
EZ 10/2	2400	1890	1720	990	730	730	1000	1200
EZ 13/2	2400	2300	1720	990	730	730	1300	1200
EZ 15/2	3000	2300	1720	990	730	730	1500	1500

* Alle Angaben sind in Millimeter

Typ	Motor kW	Rotorlänge mm	Rotor Ø mm	Trichter mm	Trichtereinhalt m ³	Sieblochung mm	Absaugstutzen mm	Gewicht* kg
EZ 6/1	15 / 18,5	600	252	600 x 800	0,6	10 40	160	1400
EZ 8/1	18,5 / 22	800	252	800 x 1000	0,9	10 40	200	1600
EZ 8/2	18,5 / 37	800	368	800 x 1.200	1,0	10 40	200	2000
EZ 10/1	22	1000	252	1000 x 1000	1,2	10 60	200	2400
EZ 10/2	30 / 37	1000	368	1000 x 1200	1,3	10 60	200	2800
EZ 13/2	30 / 37 / 45	1300	368	1300 x 1200	1,6	10 60	200	4000
EZ 15/2	37 / 45 / 55	1500	368	1500 x 1500	2,3	10 60	250	4500

* ausstattungsabhängig

Standardzubehör:

Gummschwingelemente
Getriebeendschalter
Schaltschrank inkl. SPS Steuerung

VOTECS
Zerkleinerungs- Brikettiertechnik

VOTECS Zerkleinerungs- und Brikettiertechnik
Robert-Mayer-Straße 5
74360 Ilsfeld, Deutschland
Tel.: +49 (0) 7191 3698 996

www.votecs.de
info@votecs.de